

102015-1~102015-5

# ビッグコーンツリー III

組み立て説明書



**KINUGAWA**・pack

# ビッグコーンツリーⅢ 組み立て説明書

## フレーム構成

ビッグコーンツリーⅢはサイズによってフレームの構成が異なります。  
トップと屋根馬は全サイズ共通です。

この説明書では高さ5mサイズを代表して組み立て手順を解説します。


5m以外のサイズも同様の組み立て手順となります。




ビッグコーンツリーⅢ 5m のフレーム構成

## 各サイズのフレーム構成


4m

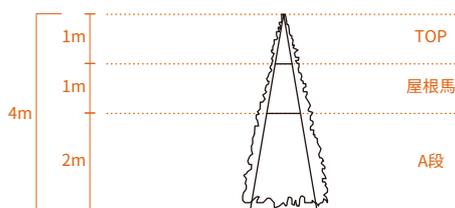


5m

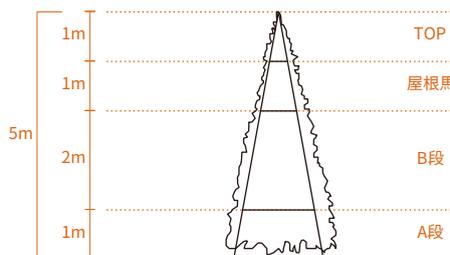


6m

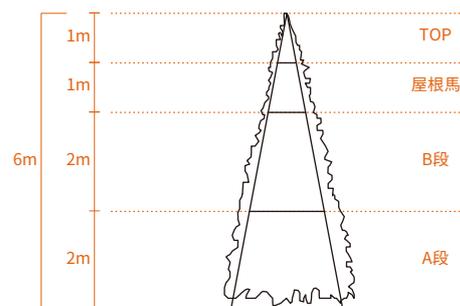

7m

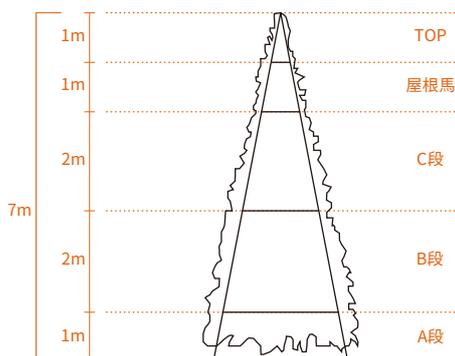

8m

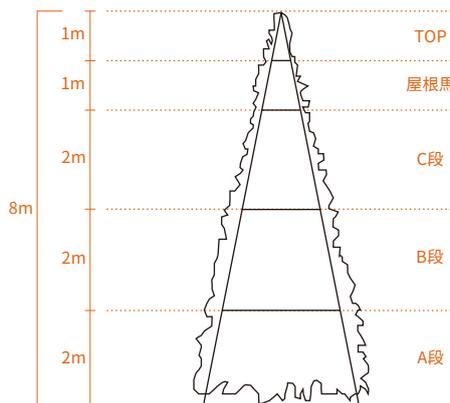

# ビッグコーンツリーⅢ 組み立て説明書

## 組み立て手順



①屋根馬の先端にトップを差し込んで取り付けます。



②屋根馬に枝を4本取り付けます。  
差し込んだトップの根本付近にある穴にそれぞれ引っ掛けることができます。  
取り付け後は枝を広げて形を整えてください。



③付属のボルトと金具を使い、フレームを接続して組み立てていきます。

## ビッグコーンツリーIII 組み立て説明書



④フレームを全て組み立て終わったら、最上部に屋根馬とトップを取り付けます。



⑤フレームの円周に枝を取り付けます。どこへでも引っ掛けることができますので、全体のバランスを見て均一に取り付けてください。各段で取り付ける枝数は4ページ目をご参照ください。

取り付けた後は枝を広げて形を整えてください。

屋外で設置する際、風によって枝の位置がずれる場合がありますので、結束バンド等で枝を固定することをおすすめいたします。



⑥全ての枝を取り付けた後、再度全体のバランスを見ながら枝の形や位置を整えて完成です。設置場所によって控えを取る、アンカーを打つなどの転倒防止処置を施してください。

枝の隙間などが気になる場合は、別売りのガーランドで隙間を埋めるか、オーナメントで隠すなどの処置をおすすめいたします。

# ビッグコーンツリーⅢ 組み立て説明書

## 各サイズ毎の各段枝数

4m

屋根馬：4本  
A段(2m)：8本/13本

5m

屋根馬：4本  
B段(2m)：8本/13本  
A段(1m)：18本

6m

屋根馬：4本  
B段(2m)：8本/13本  
A段(2m)：18本/23本

7m

屋根馬：4本  
C段(2m)：8本/13本  
B段(2m)：18本/23本  
A段(1m)：28本

8m


屋根馬：4本  
C段(2m)：8本/13本  
B段(2m)：18本/23本  
A段(2m)：28本/31本

※屋根馬及び各段で使用する枝は全て共通です。


## フレーム仕様

素材：鉄  
厚み：縦方向：約25mm×約25mm  
横方向：約23mm×約23mm

<縦方向>



<横方向>



TOTAL DISPLAY  
株式会社 **キヌガワ名古屋**

〒454-0877 名古屋市中川区八田町 215

TEL：052-352-8831 FAX：0120-20-8834

www.illumi-style.com